



Visul tencuielilor perfecte

Grupul de companii "SOLDI", producatorul si importatorul marcii comerciale "Coverline", pune la dispozitie o bogata si completa oferta de sisteme in constructii, ale caror elemente componente se armonizeaza perfect.

In anul 1995 "SOLDI" a inceput activitatea pe piata Europei de Est ca importator si distribuitor de materiale de constructii. Ca in anul 2005, la Chisinau, sa fie creata intreprinderea mixta moldo-italiana echipata dupa ultimele tehnologii de catre partea italiana.

Actualmente in portofoliul marcii comerciale "Coverline" puteti gasi:

1. adezivi;
2. gleturi;
3. amorse;
4. tencuieli decorative;
5. vopsele emulsionate;


Grupul de companii "SOLDI" este un jucator important pe piata materialelor de constructii, cu o experienta de 12 ani si orientat catre piata si satisfacerea celor mai exigente cerinte ale clientilor, fiind unul dintre producatorii de referinta, ce se ghideaza dupa cele mai inalte standarde ale calitatii utilizate la nivel international.

Cu un portofoliu complex, grupul de companii "SOLDI" furnizeaza solutii complete prin sisteme profesionale de termo si hidroizolatii, pentru finisaje de inalta calitate, promovate drept Coverline Professional Line Applications.

Calitatea excelenta si relatiile foarte bune stabilite cu clientii au facut ca produsele profesionale Coverline sa fie preferate de majoritatea utilizatorilor si, mai mult chiar, sa fie recomandate de majoritatea constructorilor si vinzatorilor din magazinele de profil. In timp, Coverline a devenit alegerea profesionistilor.

Grupul de companii "SOLDI" ajuta clientii sa beneficieze de o viata mai frumoasa si confortabila.

Noi tindem de a deveni lideri in domeniul comercializarii materialelor de constructie pentru finisaje.



C respect,
Presedinte grup de companii
Solcan Mihail

Pentru a atinge rezultate optime aveti nevoie de solutii profesionale si de sprijin, pe care sa contactati mereu. De aceea, va puteti baza pe Coverline, partener al tuturor profesionistilor in constructii, de mai multi ani incoace.


Sistemele profesionale va asigura succesul. Multe lucrari de renovare a cladirilor si constructiilor nu pot fi duse la bun sfirsit pentru ca se folosesc doar solutii simple, de multe ori facindu-se accentul pe pret in detrimentul calitatii si tehnologiilor.

Din acest motiv, Coverline vine cu sisteme complexe de produse ale caror componente se potrivesc perfect, adaptate cerintelor si puse la dispozitia constructorilor-profesionisti cit si neprofesionistilor.

Toate sistemele Coverline raspund standardelor de performanta, sigurantei in exploatare si facilitatii in aplicare, fiind concepute si testate in laboratoarele italiene si aplicate in practica de mai multi ani in santierile de constructii din Europa de Vest. Iar aceasta poate insemna un singur lucru: economie de timp si bani pentru toti consumatorii nostri.

Prin marca comerciala "Coverline" puteti gasi 5 categorii de produse denumite "sisteme profesionale" – Coverline Professional Line Applications:

1. sistem de termoizolare "CoverThermys";
2. sistem de finisaje "CoverWallDecor";
3. sistem de placari "CoverTile";
4. sistem de hidroizolare "CoverHidro";
5. sistem de gleturi "CoverFin";
6. gama de produse pentru utilizare de neprofesionisti "CoverEasyConst".

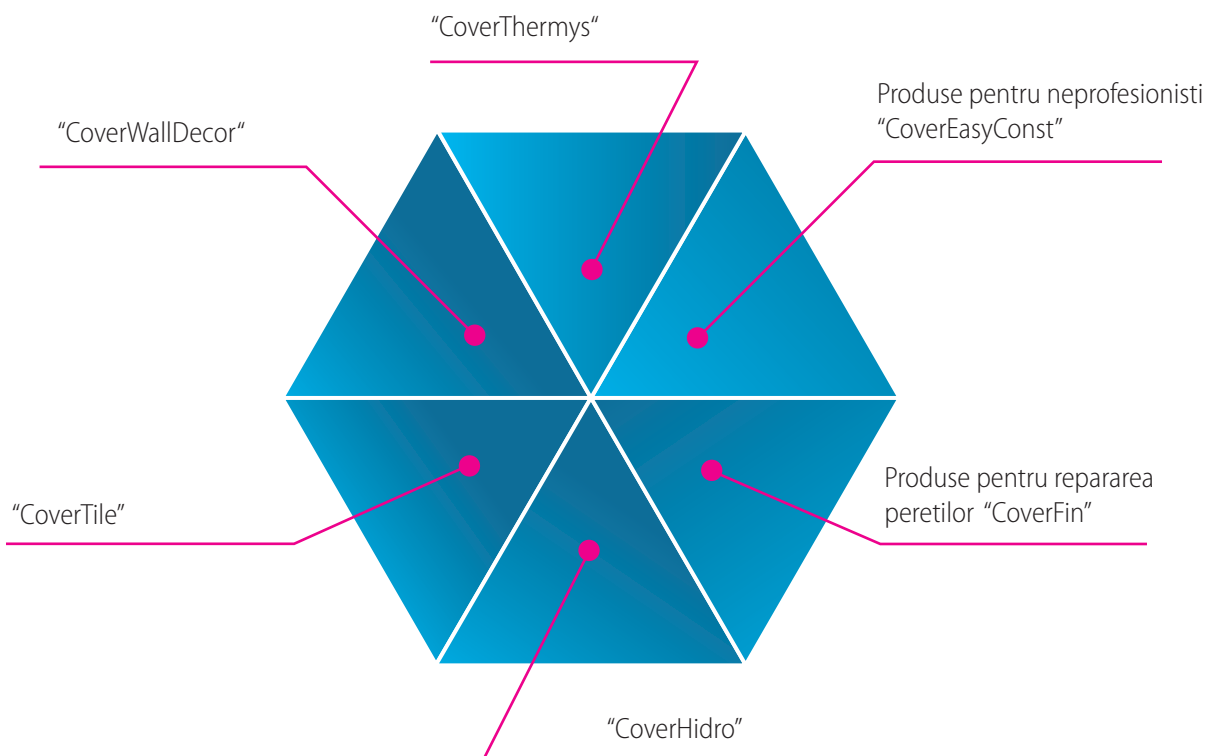

O constructie moderna si de foarte buna calitate presupune folosirea unor materiale corespunzatoare, termoizolarea peretilor, termo si hidroizolarea terasei si fundatiei.


O astfel de constructie, pe langa eficacitatea si durabilitatea foarte mari, va asigura ulterior un consum redus de energie. In cazul unei cladiri netermoizolate corespunzator, aproape jumatate din caldura se pierde prin pereti, datorita transferului termic cu mediul extern cauzat de diferenta de temperatura dintre interior si exterior. Insa un sistem de termoizolare va reduce considerabil acest transfer, iar investitia facuta la inceput isi va regasi avantajele in economiile ulterioare de la plata utilitatilor.

Peretii exteriori ai unei constructii reprezinta probabil unul dintre elementele cele mai complexe si mai pretentioase din punctul de vedere al unei termoizolatii corecte.

Pentru o termoizolatie durabila folositi sistemul CoverThermys. Performanta completa a termoizolarii este garantata de compatibilitatea sistemului.

Cu CoverThermys veti reduce considerabil costurile la energie si veti imbunatati climatul termic din interiorul locuintei.

În plus, structura tencuiei si vopselele de calitate Coverline, disponibile într-o gama variata de culori, vor da fatadei casei dumneavoastra un aspect estetic impecabil.

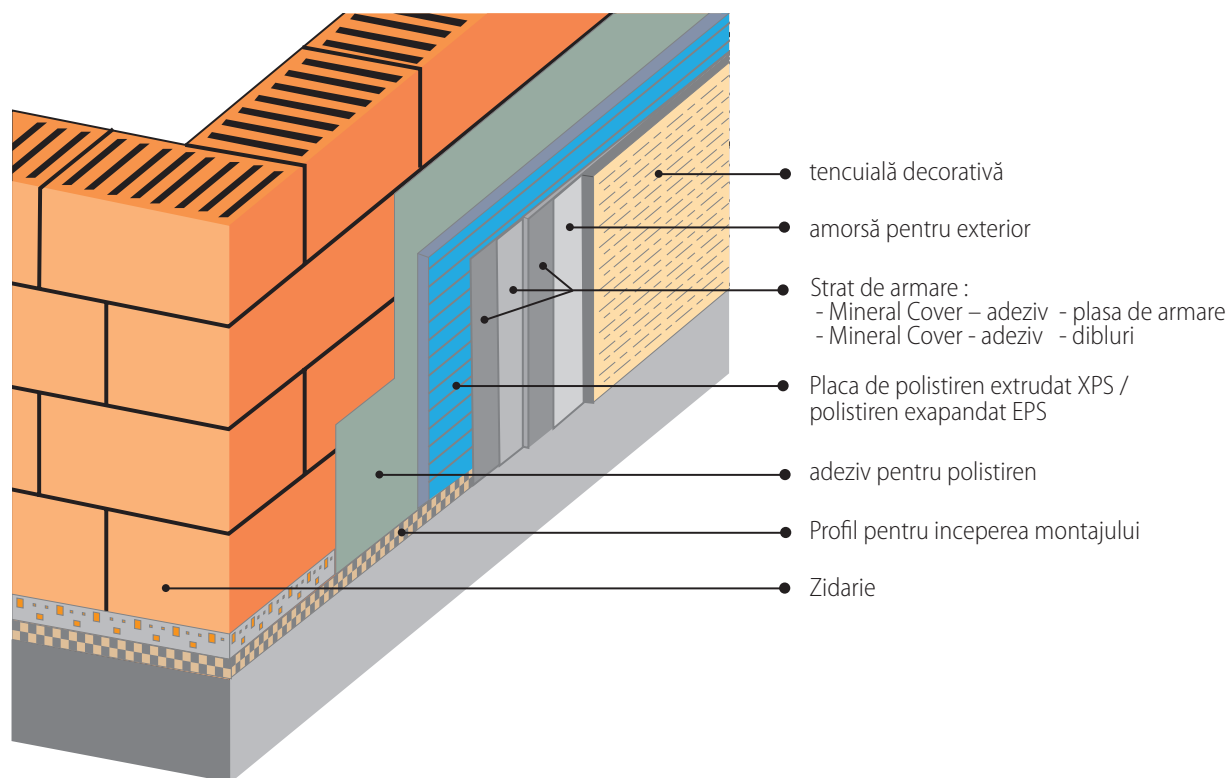

Principalele atribute ale Sistemului CoverThermys sunt:

- Economie – folosind CoverThermys economisiti pana la 45% din intretinerea casei si recuperati investitia in 5 ani.
- Confort – prin termoizolare se obtine climatul potrivit fiecarui sezon: caldura iarna, racoare vara.
- Aspect – cele peste 160 de culori si diferitele texturi vor da o tinuta estetica impecabila lucrarii.
- Calitate si Durabilitate.

Produsele sistemului termoizolant "CoverThermys":

In cazul unei constructii noi, pentru a avea un finisaj perfect al peretilor exteriori, Coverline va recomanda urmatoarele produse:

Inainte de a aplica stratul de grund pe baza de solventi, trebuie sa ne asiguram ca suprafata suport este uscata, nu prezinta urme de praf, grasimi sau saruri minerale.

Amorsa, datorita proprietatilor sale speciale, penetreaza porii suprafetelor formand o pelicula uniforma si impenetrabila care asigura o mai buna aderenta si intindere a stratului final pe suprafata suport. Totodata, are o remarcabila rezistenta la alcalinitatea din peretii de beton, ceea ce creste considerabil rezistenta in timp a finisajului.

Dupa ce suprafata amorsata s-a uscat, urmeaza a fi aplicata tencuiala decorativa texturata. Aceasta se prezinta sub forma de pasta, iar dupa ce este aplicata pe perete rezulta un învelis de cuarț și granule de silicati perfect aderent, cu un înalt grad de elasticitate și rezistent la agresivitatea mediului. Acest produs protejeaza și decoreaza cladirile și poate fi asociata cu sistemul CoverThermys, care asigura in plus un grad ridicat de termoizolare.

Sistemul "CoverWallDecor" propune urmatoarele produse pentru finisarile peretilor exteriori:

1. Amorsa de contact pentru tinc "Fondo Grana Grossa";
2. Amorsa de contact pentru vopsea "Idrofix Acrilico";
3. Amorsa sintetica de contact pentru suprafeti vechi "Nitrofix";
4. Tencuiala decorativa cu efect de granule fine "Rustico Fine Venezia";
5. Tencuiala decorativa cu granule de marmura pentru interior si exterior "Svizzero Fine";
6. Tencuiala decorativa cu granule de marmura pentru interior si exterior "Svizzero Medio";
7. Tencuiala decorativa cu granule de marmura pentru interior si exterior "Svizzero Grosso";
8. Tencuiala decorativa pentru interior si exterior "Graffiato/Rigato Fine";
9. Tencuiala decorativa pentru interior si exterior "Graffiato/Rigato Medio";
10. Tencuiala decorativa pentru interior si exterior "Graffiato/Rigato Grosso";
11. Vopsea hidrodispersanta lavabila pe baza de quarz pentru interior si exterior "AlfaQuarz";
12. Vopsea hidrodispersanta lavabila pentru interior si exterior "Idrostar";

Pentru a avea niste pereti interiori finisati perfect se parcurg urmatoarele etape:

Se indeparteaza urmele de surplus de material de la tencuirea peretilor si se niveleaza peretii cu gletul pe baza de ipsos, care are rol de umplutura si de uniformizare a suprafetelor care urmeaza a fi zugravite. Se lasa sa se usuce timp de 24 ore, dupa care se aplica o plasa de fibra de sticla pentru armare. Rolul plasei de armare este de a preveni aparitia ulterioara a fisurilor. Aceasta plasa se prinde de perete cu ajutorul gletului fin pe baza de ciment alb.

Dupa uscare, acesta se poate smirghelui cu un glass-papier foarte fin, pentru a pregati suprafata pentru vopsire.

Mai intai se amorseaza peretele cu grundul pe baza de apa.

Urmeaza aplicarea vopselei lavabile de interior sau a tencuiei decorative.

Sistemul "CoverWallDecor" propune urmatoarele produse pentru finisarile peretilor interiori (suplimentar la cele prezentate anterior):

1. Tencuiala decorativa cu efect de granule fine "Rustico Fine Venezia"; Vopsea structurata decorativa "Bucciato Interno";
2. Acoperire decorativa veneziana pentru interior "Revival Stucco";
3. Vopsea structurata decorativa "Bucciato Esterno";
4. Vopsea cu elasticitate sporita "Idrolastic";
5. Vopsea hidrodispersanta lavabila pentru interior "Intec";
6. Vopsea hidrodispersanta transpiranta pentru interior "Idrotix";
7. Vopsea hidrodispersanta transpiranta pentru interior "Biancotix";
8. Tencuiala decorativa de interior "Finivel"; (scanare)
9. Tencuiala decorativa de interior cu efect de tesatura "File"; (scanare)
10. Tencuiala decorativa de interior "Effetti Velati"; (scanare)

Tencuielile decorative si vopselele de la Coverline, captiveaza prin armonia intre culorile intense si accentele atragatoare ale intregii familii de nuante.

Finisajele executate cu placi ceramice si piatra naturala sunt foarte rezistente si practice; daca sunt fixate si rostuite core-spunzator asigura suprafetelor un aspect estetic deosebit.

In cadrul unei cladiri, aplicatiile difera dela caz la caz, si de aceea exista o multitudine de produse care se aleg in functie de nevoi.

Pentru a afce o alegere corecta, intotdeauna trebuie luate in calcul citeva aspecte deosebit de importante care influent-eaza substantial calitatea finala a placarii. Cele mai importante de mentionat sunt:

- tipul placilor ceramice;
- tipul suprafetei de support;
- conditiile de exploatare.

Aplicarea placilor ceramice presupune lipirea placilor pe suprafata de support cu ajutorul unui adeziv aplicat in strata de maxim 15 mm.

In cadrul sistemului "CoverTile" se propune urmatoarea gama de produse:

1. amorsa de profunzime _____;
2. adeziv universal "ColaPiastr"
3. chit pentru rosturi.

Lista sortiment produse “Coverline Professional Line Applications”

1. Adeziv pentru sistem de termoizolare universal “MineralCover”;
2. Adeziv pentru polistiren “MineralCover TOP-1”;
3. Adeziv pentru armare “MineralCover TOP-3”;
4. Adeziv pentru gresie si faianta universal “CollaPiastr”;
5. Chit pentru crapaturi “Rasante Cartegiabile”;
6. Chit pentru pereti “Rasatura Per Cappotto”;
7. Amorsa de contact pentru tinc “Fondo Grana Grossa”;
8. Amorsa de contact pentru vopsea “Idrofix Acrilico”;
9. Amorsa sintetica de contact pentru suprafeti vechi “Nitrofix”;
10. Tencuiala decorativa cu efect de granule fine “Rustico Fine Venezia”;
11. Tencuiala decorativa cu granule de marmura pentru interior si exterior “Svizzero Fine”;
12. Tencuiala decorativa cu granule de marmura pentru interior si exterior “Svizzero Medio”;
13. Tencuiala decorativa cu granule de marmura pentru interior si exterior “Svizzero Grosso”;
14. Tencuiala decorativa pentru interior si exterior “Graffiato/Rigato Fine”;
15. Tencuiala decorativa pentru interior si exterior “Graffiato/Rigato Medio”;
16. Tencuiala decorativa pentru interior si exterior “Graffiato/Rigato Grosso”;
17. Vopsea structurata decorativa “Bucciato Interno”;
18. Vopsea structurata decorativa “Bucciato Esterno”;
19. Vopsea cu elasticitate sporita “Idrolastic”;
20. Acoperire decorativa veneziana pentru interior “Revival Stucco”;
21. Acoperire decorativa veneziana pentru interior si exterior “Revival Marmorino”;
22. Vopsea decorativa de interior “Finivel”;
23. Vopsea decorative de interior cu effect de tesatura “File”;
24. Vopsea decorative de interior “Effetti Velati”;
25. Vopsea hidrodispersanta lavabila pe baza de quarz pentru interior si exterior “AlfaQuarz”;
26. Vopsea hidrodispersanta lavabila pentru interior si exterior “Idrostar”;
27. Vopsea hidrodispersanta lavabila pentru interior “Intec”;
28. Vopsea hidrodispersanta transpiranta pentru interior “Idrotix”;
29. Vopsea hidrodispersanta transpiranta pentru interior “Biancotix”;
30. Vopsea sanitara “Idrosan”;
31. Vopsea hidrodispersanta lavabila anticondensat “Thermopaint” (cu capacitate de izolare sonora);
32. Mortar de zidarie “Coverline EasyBeton”.
33. Effetto Movimento;
34. Microcid
35. Impermeabilisand Invisible



Fișă tehnică 0001

Adeziv pentru sistem de termoizolare universal "MineralCover"

Produs	Adeziv pulverulent universal pentru placi termoizolante.
Utilizare	Mortar adeziv permeabil în vapori de apă, pentru interior și exterior, pentru lipirea plăcilor termoizolante de polistirol (extrudat și expondat) și vată minerală. Se utilizează pentru îngroparea plasei din fibră de sticlă în cadrul sistemului termoizolant "CoverThermys" și pentru șpacluarea suprafețelor de beton și a celor tencuite.
Compoziție	Ciment, rășini sintetice, nisipuri de cuarț, adaosuri.
Caracteristici	Adezivitate și plasticitate înaltă, termorezistent, rezistent la umiditate sporită, simplu în aplicare. Ecologic inofensiv.
Norma de consum	La lipire 4-5 kg/m ² La șpacluare 2-3 kg/m ²
Date tehnice	Necesar de apă cca 6 l/sac
Livrare	Ambalaj: sac de 25 kg
Depozitare	Max. 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătire adeziv. Se toarnă adezivul pulverulent "MineralCover" în apă curată și se amestecă lent cu mixerul până la obținerea unei substanțe omogene. Apoi se lasă 7-10 min. să stea, după care se mai amestecă o dată. Timp de aplicare cca 3 ore.</p> <p>3. Aplicare adeziv. Adezivul se va aplica pe placa izolantă pe margini în 3 puncte în interior (acoperire minim 40%). Pe suporturile netede adezivul se poate aplica și pe întreaga suprafață a plăcilor utilizând șpaclul cu dinți. Dibluirea se face la minim 24 ore de la lipirea plăcilor. Pe placile lipite se aplică cu șpaclul cu dinți adezivul ca strat de armare, pentru introducerea ulterioară a plasei din fibră de sticlă. Plasa din fibră de sticlă se va introduce în fșii verticale cu o suprapunere de min. 10 cm. Se șpacluiește cu adeziv întreaga suprafață, grosimea fiind de min. 2-3 mm.</p>

Fișă tehnică 0001

Adeziv pentru sistem de termoizolare universal

“MineralCover”

Indicații

A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în cazde pericol de îngheț.
Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Pe plăcile termoizolante, care au fost expuse razelor solare mai mult de 15 zile, nu se va șpaclui fără a șlefui și șterge praful de pe plăci.

Producător

Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia.
Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.

Documente certificare

SM 262:2005



Fișă tehnică 0002

Adeziv pentru polistiroil

“MineralCover TOP-1”

Produs	Adeziv pulverulent pentru lipirea placilor de polistiroil
Utilizare	Mortar adeziv permeabil în vapori de apă, pentru interior și exterior, pentru lipirea plăcilor termoizolante de polistiroil (extrudat și expandat).
Compoziție	Ciment, rășini sintetice, nisipuri de cuarț, adaosuri.
Caracteristici	Adezivitate și plasticitate înaltă, termorezistent, rezistent la umiditate sporită, simplu în aplicare. Ecologic inofensiv.
Norma de consum	La lipire 4-5 kg/m ²
Date tehnice	Necesar de apă cca 5-6 l/sac
Livrare	Ambalaj: sac de 25 kg
Depozitare	Max. 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn
Prelucrare	<p>1. Suprafața de support. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătire adeziv. Se toarnă adezivul pulverulent “MineralCover Top-1” în apă curată și se amestecă lent cu mixerul pînă la obținerea unei substanțe omogene. Apoi se lasă 7-10 min. să stea, după care se mai amestecă o dată. Timp de aplicare cca 3 ore.</p> <p>3. Aplicare adeziv. Adezivul se va aplica pe placa izolantă pe margini în 3 puncte în interior (acoperire minim 40%). Pe suporturile netede adezivul se poate aplica și pe întreaga suprafață a plăcilor utilizînd șpaclul cu dinți. Dibluirea se face la minim 24 ore de la lipirea plăcilor.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în cazde pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	SM 262:2005



Fișă tehnică 0003

Adeziv pentru armare

“MineralCover TOP-3”

Produs	Adeziv pulverulent pentru armarea placilor termoizolante.
Utilizare	Mortar adeziv permeabil în vapori de apă, pentru interior și exterior, pentru îngroparea plasei din fibră de sticlă și pentru șpacluirea suprafețelor de beton și a celor tencuite.
Compoziție	Ciment, rășini sintetice, nisipuri de cuarț, adaosuri.
Caracteristici	Adezivitate și plasticitate înaltă, termorezistent, rezistent la umiditate sporită, simplu în aplicare. Ecologic inofensiv.
Norma de consum	La șpacluire 2-3 kg/m ²
Date tehnice	Necesar de apă cca 6 l/sac Grosime minimă 2-3 mm Grosime maximă 4 mm
Livrare	Ambalaj: sac de 25 kg
Depozitare	Max. 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn
Prelucrare	1. Pregătire adeziv. Se toarnă adezivul pulverulent “MineralCover TOP-3” în apă curată și se amestecă lent cu mixerul pînă la obținerea unei substanțe omogene. Apoi se lasă 7-10 min. să stea, după care se mai amestecă o dată. Timp de aplicare cca 3 ore. 2. Aplicare adeziv. Pe plăcile lipite se aplică cu șpaclul cu dinți adezivul ca strat de armare, pentru introducerea ulterioară a plasei din fibră de sticlă. Plasa din fibră de sticlă se va introduce în fîșii verticale cu o suprapunere de min. 10 cm. Se șpacluiește cu adeziv întreaga suprafață, grosimea fiind de min. 2-3 mm.
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în cazde pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț. Pe plăcile termoizolante, care au fost expuse razelor solare mai mult de 15 zile, nu se va șpaclui fără a șlefui și șterge praful de pe plăci.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	SM 262:2005



Fișă tehnică 0004

Adeziv pentru gresie și faianță universal

“CollaPiastr”

Produs	Adeziv pulverulent universal pentru plăci de gresie și faianță.
Utilizare	Mortar adeziv permeabil în vapori de apă, pentru interior și exterior, pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță, piatră naturală, țiglă ceramică pe suprafețe de beton și alte suprafețe de origine minerală.
Compoziție	Ciment, rășini sintetice, nisipuri de cuarț, adaosuri.
Caracteristici	Se folosește pentru lucrări interioare și exterioare. Adezivitate și plasticitate înaltă, termorezistent, rezistent la umiditate sporită, simplu în aplicare, lipsește “alunecarea” faianței pe suprafețe sub unghi și verticale. Este ecologic inofensiv.
Norma de consum	Șpaclu cu dinți de 4 mm cca 2 kg/m ² Șpaclu cu dinți de 6 mm cca 3 kg/m ²
Date tehnice	Necesar de apă cca 5-6 l/sac
Livrare	Ambalaj: sac de 25 kg
Depozitare	Max. 6 luni la loc uscat, pe paleți de lemn
Prelucre	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătire adeziv. Se toarnă adezivul pulverulent “CollaPiastr” în apă curată și se amestecă lent cu mixerul pînă la obținerea unei substanțe omogene. Apoi se lasă 7-10 min. să stea, după care se mai amestecă o dată. Timp de aplicare cca 3 ore.</p> <p>3. Aplicare adeziv. Adezivul se aplică pe suprafața pregătită cu partea netedă a șpaclului, apoi se prelucrează cu partea zimțată.</p>
Indicații	A nu se prelucre sub +50C, pe suport înghețat sau în cazde pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	SM 262:2005



Fișă tehnică 0005

Chit pentru crăpături

„Rasante Carteggiabile”

Produs	Chit pentru crăpături, îndreptarea pereților și kucrări decorative.
Utilizare	Hidroemulsie acrilică, plastifcatori, aditivi.
Compoziție	Ciment, rășini sintetice, nisipuri de cuarț, adaosuri.
Caracteristici	Rezistență optimă la alcalini, permeabilă la abur, se nivelează ușor, se permite aplicarea în strat gros.
Norma de consum	Variabil, în dependență de grosimea stratului
Date tehnice	Culoare albă. Termen de valabilitate 12 luni.
Livrare	Caldari
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucre	1. Suprafața de support. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată. Se prelucrează cu amorsă de contact. 2. Aplicare. Produsul se amestecă în găleată și se aplică nediluat pe support cu drișca, spoi se netezește.
Indicații	A nu se prelucre sub +50C, pe support înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 71-40190714-002:2006



Fișă tehnică 0006

Chit pentru pereți

„Rasatura Per Cappotto”

Produs	Chit pentru îndreptarea pereților.
Utilizare	Pentru lucrări interioare și exterioare pe orice suprafață betonată. La nivelarea pereților, se recomandă pentru aplicarea acoperirilor din plastic expandat sau plasă.
Compoziție	Hidroemulsie de reșine sintetice, plastificali, nisip.
Caracteristici	Rezistență optimă la alcalini și acțiuni mecanice. Necesită adăugare de ciment.
Norma de consum	6 – 8 kg/1 l
Date tehnice	Culoare albă. Timp de uscare 12 ore. Perioada de valabilitate 12 luni.
Livrare	
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de support. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată. Se prelucrează cu amorsă de contact “Idrofix Acrilico”.</p> <p>2. Aplicare. Produsul se amestecă în găleată cu ciment (25 kg : 7,5 kg ciment) și se aplică pe support cu drișcă de inox, apoi se netezește. Materialul se lucrează în decurs de 4 ore.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-002:2006



Fișă tehnică 0007

Amorsă de contact pentru tenc

„Fondo Grana Grossa”

Produs	Amorsă de aderență cu adaos de praf de cuarț pentru suprafețe interne și externe.
Utilizare	Este recomandat în special ca fixator pentru tencuieli decorative, pentru orice suprafețe interioare și exterioare de tencuială, piatră, cărămidă, suprafețe de ciment sau beton.
Compoziție	Hidroemulsie de reșine acrilice, adaosuri minerale, praf de cuarț.
Caracteristici	Se folosește pentru lucrări interioare și exterioare. Pătrunde ușor în suprafață. Mărește gradul de adeziune a materialelor succesiv folosite. Posedă o capacitate înaltă de acoperire. Este rezistent la alcalini.
Norma de consum	6 – 8 m ² /l
Date tehnice	Culoare albă + culori sub tencuială
Livrare	Căldări 15 l, 5 l, 2,5 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de support. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Produsul se amestecă în găleată și se aplică nediluat pe support cu peria sau ruloul. Se lasă la uscat minim 3 ore, dar din cauza prafului de pe șantier se va începe tencuiala cât mai repede posibil.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-001-2006



Fișă tehnică 0008

Amorsă de contact pentru vopsea

„Idrofix Acrilico”

Produs	Amorsă de aderență pentru suprafețe interne și externe (concentrat).
Utilizare	Se aplică re orice tip de tencuială, piatră naturală, cărămidă, suprafețe de beton ce nu se macină.
Compoziție	Polimeri acrilici.
Caracteristici	Se folosește pentru lucrări interioare și exterioare. Pătrunde ușor în suprafață. Mărește gradul de adeziune a materialelor succesiv folosite. Posedă o capacitate înaltă de acoperire. Se usucă ușor.
Norma de consum	20 – 40 m ² /1 l (în dependență de grad de diluare și capacitate de absorbție)
Date tehnice	Diluare cu apă 1:6 – 1:8
Livrare	Căldări 5 l, 5 l, 2,5 l, 1 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de support. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Produsul se diluiază cu apă în găleată și se aplică pe support cu peria sau ruloul. Se lasă la uscat minim 3 ore, dar din cauza prafului de pe șantier se va începe tencuiala cât mai repede posibil.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în caz de pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-001:2006



Fișă tehnică 0009

Amorsă de contact pentru suprafeți vechi

„Nitrofix”

Produs	Amorsă de contact pentru suprafeți vechi, cu capacitate de penetrare înaltă
Utilizare	Se aplică pe suprafețele vechi, pentru a reda forță și aderență cu produsele utilizate succesiv sau pe suprafețe noi, care necesită penetrare în adâncime.
Compoziție	Reșine sintetice
Caracteristici	
Norma de consum	6 - 8 m ² /l (în dependență de gradul de diluare și absorbție a suprafeței)
Date tehnice	Diluare cu dizolvant nitro 1:1
Livrare	Căldări 20 l, 2,5 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Produsul se diluiază cu dizolvant nitro (tip 646) în găleată și se aplică pe suport cu peria sau ruloul. Se lasă la uscat minim 3 ore, dar din cauza prafului de pe șantier se va începe tencuiala cât mai repede posibil.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	



Fișă tehnică 0010

Tencuială decorativă cu efect de granule fine „Rustico Fine Venezia”

Produs	Tencuială decorativă cu efect de de granule fine.
Utilizare	Pentru lucrări interioare și exterioare
Compoziție	Hidroemulsie acrilică, granule de marmură, pigmenți stabili la lumină, aditivi, adaosuri împotriva bacteriilor și mucegaiului.
Caracteristici	Fixare și acoperire optimă, rezistență la agenți atmosferici.
Norma de consum	1,6 – 1,8 kg/m ²
Date tehnice	Uscare 8 - 10 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Caldari 25 kg
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu “Fondo Grana Grossa”.</p> <p>3. Aplicare. Se aplica cu fier de glet de inox, și se va structura imediat cu drișca din plastic.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-004:2006



Fișă tehnică 0011

Tencuială decorativă cu granule de marmură

„Svizzero”

Produs	Tencuială decorativă cu granule de marmură de diferite dimensiuni. Disponibil în trei variante: Svizzero Fine Svizzero Medio Svizzero Grosso
Utilizare	Pentru lucrări interioare și exterioare
Compoziție	Hidroemulsie acrilatică, granule de marmură, pigmenți speciali, adaosuri împotriva bacteriilor și mușcăiului.
Caracteristici	Fixare și acoperire optimă pe toate suprafețele de construcție, rezistență la agenți atmosferici, impermeabilă.
Norma de consum	2,0 – 2,2 kg/m ² Fine 2,9 – 3,1 kg/m ² Medio 3,8 – 4,2 kg/m ² Grosso
Date tehnice	Uscare 10 - 12 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 20 l, 2,5 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată. 2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu „Fondo Grana Grossa”. 3. Aplicare. Se aplica cu fier de glet de inox, și se va structura imediat cu drișca din plastic.
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-004:2006



Fișă tehnică 0012

Tencuială decorativă „Graffiato”

Produs	Tencuială decorativă. Disponibil în trei variante: Graffiato Fine Graffiato Medio Graffiato Grosso
Utilizare	Pentru lucrări interioare și exterioare
Compoziție	Reșine sintetice, granule de marmură, cuarț, pigmenți speciali rezistenți la lumină, agenți împotriva bacteriilor și mucegaiului, aditivi.
Caracteristici	Fixare și acoperire optimă pe toate suprafețele de construcție, rezistență la agenți atmosferici.
Norma de consum	2,8 – 3,0 kg/m ² Fine 3,3 – 3,5 kg/m ² Medio 3,6 – 3,8 kg/m ² Grosso
Date tehnice	Uscare 10 - 12 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Caldari 25 kg
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu “Fondo Grana Grossa”.</p> <p>3. Aplicare. Se aplica cu fier de glet de inox, și se va structura imediat cu drișca din plastic.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț. Nu se vor adăuga substanțe anti-îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-004:2006



Fișă tehnică 0013

Vopsea structurată decorativă

„Bucciato Interno”

Produs	Vopsea structurata decorativa cu efect reliefat.
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Polimeri sintetici cu plastifcatori, pulbere de cuarț, pigmenți rezistenți la lumină și muce-gai, bactericide.
Caracteristici	Grad înalt de fixare și acoperire, superlavabilă, plastică și cu mare rezistență la acțiuni mecanice.
Norma de consum	1.5 – 2,0 m ² /l
Date tehnice	Uscare 8 - 10 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și prote-jat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată. 2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Ac-rilico". 3. Aplicare. Se aplica cu ruluu sintetic cu pori. E posibilă diluarea (10%) cu apă, în dependență de relief dorit
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0014

Vopsea structurată decorativă

„Bucciato Esterno”

Produs	Vopsea structurata decorativa cu efect reliefat.
Utilizare	Pentru lucrări de exterior.
Compoziție	Polimeri sintetici cu plastificatori, pulbere de cuarț, pigmenți rezistenți la lumină și mușcari, bactericide
Caracteristici	Grad înalt de fixare și acoperire, superlavabilă, plastică și cu mare rezistență la acțiuni mecanice
Norma de consum	1,5 – 2,0 m ² /l
Date tehnice	Uscare 10 - 12 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată. 2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico". 3. Aplicare. Se aplica cu rulo sintetic cu pori. E posibilă diluarea (10%) cu apă, în dependență de relief dorit
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0015

Vopsea cu elasticitate sporită

„Idrolastic”

Produs	Vopsea hidrodispersanta cu elasticitate sporită.
Utilizare	Pentru lucrări interioare și exterioare.
Compoziție	Polimeri acrilici, pigmenți rezistenți la lumină, aditivi particulari.
Caracteristici	Elasticitate sporită, rezistență la alcaline
Norma de consum	7,5 m ² /l (un strat)
Date tehnice	Termen de uscare 24 ore
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico".</p> <p>3. Aplicare. Se aplică în două straturi cu perie, rulo sau compresor. Se va dilua cu apă 10 – 15%.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-004:2006



Fișă tehnică 0016

Acoperire decorativă veneziană „Revival Stucco”

Produs	Acoperire decorativă veneziană.
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Agenți calcici, pigmenți naturali, aditivi speciali.
Caracteristici	Produs ecologic pentru interior, preda suprafeței un aspect decorative lucios. Posedă capacități transpirante înalte.
Norma de consum	0,50 – 0,75 kg/m ²
Date tehnice	Uscare 10 - 12 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2,5 l, 5 l, 25 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Se aplica cu șpaclu de oțel inoxidabil în câteva straturi. Efectul lucios se obține prin șlefuirea suprafeței cu șpaclu curat.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-004:2006



Fișă tehnică 0017

Acoperire decorativă veneziană

„Revival Marmorino”

Produs	Acoperire decorativă veneziană.
Utilizare	Pentru lucrări de interior și exterior.
Compoziție	Moluză, pigmenți naturali, praf de marmură.
Caracteristici	Produs ecologic pentru interior și exterior, care permite predarea suprafeței efectelor particulare. Posedă capacități transpirante înalte.
Norma de consum	1,0 – 1,2 kg/m ²
Date tehnice	Uscare 24 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 25 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Se aplica cu drișcă de inox în câteva straturi. Efectul lucios se obține prin șlefuirea suprafeței cu șpaclu curat.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-004:2006



Fișă tehnică 0018

Vopsea decorativă de interior

„Finivel”

Produs	Vopsea decorativă cu aspect antic
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Pigmenți naturali, aditivi particulari.
Caracteristici	Produs ecologic, permeabil la vapori, rezistent la lumină.
Norma de consum	6 m ² /l
Date tehnice	
Livrare	Căldări 5 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico".</p> <p>3. Aplicare. Se aplică două straturi de vopsea "AlfaQuarz" apoi, după uscarea acesteia, produsul decorativ se aplică cu peria pe o suprafață de 2-3m². După 15-20 minute se netezește cu instrumental respective.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	



Fișă tehnică 0019

Vopsea decorativă de interior

„File”

Produs	Vopsea decorativă.
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Reșine acrilice, pigmenți naturali, aditivi particulari.
Caracteristici	Produs ecologic permeabil la vapori, rezistent la lumină.
Norma de consum	5 m ² /l
Date tehnice	Termen de uscare cca 6 ore
Livrare	Caldari 5 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu „Idrofix Acrilico”.</p> <p>3. Aplicare. Se aplică două straturi de vopsea „Idrostar” apoi, după uscarea acestora, produsul decorativ se aplică cu ruloul și peria succesiv.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	



Fișă tehnică 0020

Vopsea decorativă de interior

„Effetti Velati”

Produs	Vopsea decorativă cu efect antic.
Utilizare	Pentru lucrări interioare, exterioare.
Compoziție	Reșine acrilice, adaosuri naturale, pigmenți la orice suport, ușor aplicabile.
Caracteristici	Produs ecologic, rezistent la uzură, aderență la orice suport, ușor aplicabil
Norma de consum	8-10 m ² /l
Date tehnice	Termen de uscare cca 6 ore
Livrare	Căldări 2,5 l, 5 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico".</p> <p>3. Aplicare. Se aplică două straturi de vopsea "Idrostar" apoi, după uscarea acesteia, produsul decorativ se aplică cu peria, tamponul, bureta, mănușa (în dependență de efectul dorit).</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	



Fișă tehnică 0021

Vopsea hidrodispersantă lavabilă

„AlfaQuarz”

Produs	Vopsea hidrodispersantă lavabilă pe bază de quarz.
Utilizare	Pentru lucrări de interior și exterior.
Compoziție	Copolimeri versatici hidrodispersanți, pigmenți reuistenți la lumină, praf de quarz, aditivi antibacteriali și antifermenți
Caracteristici	Grad înalt de fixare și acoperire a suprafețelor. Impermeabilă la apă, dar permite pătrunderea aerului. Rezistentă la substanțe alcaline și stabilă la temperaturi.
Norma de consum	4,0 m ² /1 l (în două straturi)
Date tehnice	Uscare 6 - 8 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico".</p> <p>3. Aplicare. Se aplica cu perie, rulou, sau compresor. Se diluiază cu apă (30% și 15%), în dependență de strat</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0022

Vopsea hidrodispersantă lavabilă

„Idrostar”

Produs	Vopsea hidrodispersantă lavabilă.
Utilizare	Pentru lucrări de interior și exterior.
Compoziție	Polimeri acrilici hidrodispersanți, pigmenți reuistenți la lumină, aditivi calcaroși, aditivi antibacteriali și antifermenți
Caracteristici	Grad înalt de fixare și acoperire a suprafețelor. Impermeabilă la apă, dar permite pătrunderea aerului. Rezistentă la substanțe alcaline și stabilă la temperaturi.
Norma de consum	6,0 m ² /1 l (în două straturi)
Date tehnice	Uscare 6 - 8 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico".</p> <p>3. Aplicare. Se aplica cu perie, rulou, sau compresor. Se diluiază cu apă (30% și 15%), în dependență de strat</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0023

Vopsea hidrodispersantă lavabilă

„Intec”

Produs	Vopsea hidrodispersantă lavabilă.
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Polimeri acrilici, pigmenți rezistenți la lumină, aditivi calcaroși, aditivi antimucegai.
Caracteristici	Capacitate de acoperire înaltă, lavabilitate optimă, rezistență la alcaline.
Norma de consum	6 m ² /l (în două straturi)
Date tehnice	Termen de uscare 6 - 8 ore
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu "Idrofix Acrilico".</p> <p>3. Aplicare. Se aplica cu perie, rulou, sau compresor. Se diluiază cu apă (30% și 15%), în dependență de strat</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. "Coverline" Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. "Moldcoverline" membră grup de companii "SOLDI".
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0024

Vopsea hidrodispersantă transpirantă

„Idrotix”

Produs	Vopsea hidrodispersantă transpirantă.
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Copolimeri vinilversatici, pigmenți puri, aditivi impermeabili.
Caracteristici	Principala caracteristică este formarea unei pelicule subțire și poroase, care permite evaporarea umezelii din suprafața prelucrată. Evită formarea mușgaiului.
Norma de consum	6 m ² / 1 l
Date tehnice	Timp de uscare 4 – 6 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Se aplica cu perie, rulou, sau compresor. Se diluiază cu apă (50% și 30%), în dependență de strat</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0025

Vopsea hidrodispersantă transpirantă

„Biancotix”

Produs	Vopsea hidrodispersantă transpirantă.
Utilizare	Pentru lucrări de interior.
Compoziție	Copolimeri versatici hidrodispersanți, pigmenți puri, aditivi impermeabili..
Caracteristici	Principala caracteristică este formarea unei pelicule subțire și poroase, care permite evaporarea umezelii din suprafața prelucrată. Evită formarea mușgaiului.
Norma de consum	6 m ² /1 l (în două straturi
Date tehnice	Timp de uscare 4 – 6 ore Termen de valabilitate 12 luni
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 15 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată. 2. Aplicare. Se aplica cu perie, rulou, sau compresor. Se diluiază cu apă (40% și 20%), în dependență de strat
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0026

Vopsea sanitară „Idrosan”

Produs	Vopsea transpirantă igienizantă.
Utilizare	Pentru suprafețe interioare.
Compoziție	Reșine hidrodispersante, aditivi pentru tratarea mucegaiului.
Caracteristici	Transpirabilitate sporită, capacitate de a proteja pereții de formarea mucegaiului.
Norma de consum	6 m ² /l (în două straturi)
Date tehnice	Termen de uscare 6 – 8 ore
Livrare	Căldări 2.5 l, 5 l, 25 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare
Prelucre	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Aplicare. Se aplica cu perie, rulou, sau compresor. Se diluiază cu apă (20% și 10%), în dependență de strat</p>
Indicații	A nu se prelucre sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. “Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. “Moldcoverline” membră grup de companii “SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0027

Vopsea anticondensat

„Thermopaint”

Produs	Vopsea hidrodispersantă termoizolantă.
Utilizare	Pentru lucrări interioare
Compoziție	Hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi.
Caracteristici	Produs termoizolant, evită condensarea vaporilor, absoarbe zgomotul, grad înalt de acoperire.
Norma de consum	3 – 4 m ² / 1 l (în două straturi)
Date tehnice	
Livrare	
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu „Idrofix Acrilico”.</p> <p>3. Aplicare. Se aplica cu perie sau rulo. Se diluiază cu apă (40% și 20%), în dependență de strat</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	PT MD 87-40190714-003:2006



Fișă tehnică 0028

Vopsea sanitară „Idrosan”

Produs	Vopsea decorativă policromatică
Utilizare	Pentru lucrări de interior și exterior.
Compoziție	Reșine acrilice, aditivi speciali.
Caracteristici	Rezistență la uzură, antistatic.
Norma de consum	6 m ² /kg
Date tehnice	Termen de uscare 6 – 8 ore.
Livrare	Caldari 4,7 kg
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare
Prelucrare	<p>1. Suprafața de suport. Suprafața trebuie să fie netedă, cu capacitate portantă, fără stratificări, uscată, curățată de praf și alte impurități, neînghețată.</p> <p>2. Pregătirea suportului. Suprafețele friabile vor fi îndepărtate mecanic. Se amorsează suportul cu „Idrofix Acrilico”.</p> <p>3. Aplicare. Se aplică două straturi de vopsea „Idrostar” apoi, după uscarea acesteia, produsul decorativ se aplică cu tampon, șpaclul sau peria, în dependență de efectul dorit.</p>
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	



Fișă tehnică 0029

Protectiv

„ImperPolySiloxane”

Produs	Impermeabilizant transparent împotriva umezelei.
Utilizare	Pentru lucrări de exterior.
Compoziție	Oligomeri polisilosanici
Caracteristici	Rezistență perfectă la agenți atmosferici și alcaline, penetrează adânc suprafața.
Norma de consum	6 m ² /l l
Date tehnice	Termen de uscare 2 – 4 ore
Livrare	Căldări 1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperature superioare + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare.
Prelucrare	Pe suprafețe noi se aplică nu mai devreme de 30 zile de la aplicarea tencuielii. Se aplică unul sau două straturi de produs cu peria, rulou sau compressor
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe support înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	



Fișă tehnică 0030

Aditiv împotriva mucegaiului „Microcid”

Produs	Aditiv pentru tratarea împotriva mucegaiului, soluție activă pentru vopsele.
Utilizare	Pentru lucrări de interior și exterior.
Compoziție	Soluție activă pentru tratarea mucegaiului - algelor
Caracteristici	Produs ideal pentru tratarea pereților înainte de a vopsi sau pentru adăugarea la vopsea.
Norma de consum	6 m ² /l
Date tehnice	
Livrare	Borcan 1 l
Depozitare	A se păstra în găleată bine închisă, la temperatură superioară + 50C în loc uscat și protejat de acțiunea directă a razelor solare
Prelucrare	Se aplică cu peria pe suprafețele atacate de mucegai. Apoi se adaugă în vopseaua utilizată.
Indicații	A nu se prelucra sub +50C, pe suport înghețat sau în caz de pericol de îngheț.
Producător	Se produce după tehnologia și sub controlul s.r.l. „Coverline” Italia. Fabricat în Moldova de S.R.L. „Moldcoverline” membră grup de companii „SOLDI”.
Documente certificare	

